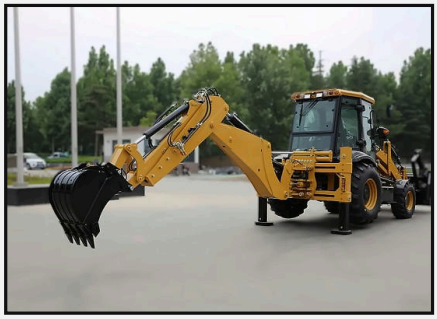
# TRACTO-PELLES CLC E POWER


## 8 MODÈLES, CLASSÉS DU PRIX LE PLUS BAS AU PLUS HAUT

| MODÈLE | | PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **CLC T 3000** BEST SELLER | 18,8 kW | 3 000 kg | 2,4 m | 0,6 m³ | **21 000 €** |
|  | **CLC T 4000** | 50 ch | 4 000 kg | 2,2 m | 0,5 m³ | ~~22 990 €~~ **21 990 €** PROMOTION |
|  | **CLC 3CX (T 88)** | 75 / 85 kW | de 7 640 à 8 850 kg | 4,08 m | 1,0 m³ | **37 990 €** |
|  | **CLC 8000 (T 7600)** | 103 ch (76 kW) | 8 000 kg | 4,0 m | 1,0 m³ | **38 000 €** |

Vitesse jusqu'à 32 km/h, cabine luxe, climatisation, garantie 2 ans, normes CE : détail complet de chaque modèle dans les pages suivantes. Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer. Prix en euros, tels qu'indiqués sur la fiche de chaque modèle.

# TRACTO-PELLES CLC E POWER (SUITE)

## MODÈLES 5 À 8, CLASSÉS DU PRIX LE PLUS BAS AU PLUS HAUT
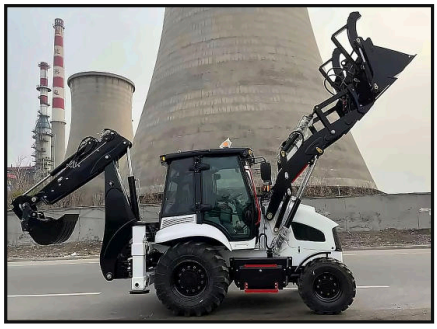
| MODÈLE | | PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **CLC 8800 (variante Cummins)** | 110 HP | 8 000 kg | 4,0 m | 1,2 m³ | **39 500 €** |
|  | **CLC 9000** | 113 ch | 9 000 kg | 4,0 m | 1,2 m³ | **44 500 €** |
|  | **CLC 8800 (variante Yuchai)** | 110 ch | 8 800 kg | 3,8 m | 1,2 m³ | **48 000 €** |
|  | **CLC 10 000** | 110 ch | 10 000 kg | 3,8 m | 1,2 m³ | **49 000 €** |

Vitesse jusqu'à 32 km/h, cabine luxe, climatisation, garantie 2 ans, normes CE : détail complet de chaque modèle dans les pages suivantes. Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer. Prix en euros, tels qu'indiqués sur la fiche de chaque modèle.



MINI TRACTO-PELLE **BEST SELLER**

# CLC T 3000

- **Mini tracto-pelle version Europe, 4 roues motrices**
- **Charge maximale du chargeur 1 000 kg**
- **Godet avant 1 600 mm, rotation 180°**

**PRIX DU PACK**

**21 000 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 18,8 kW | 1 000 kg | 180° | 0,6 m³ | 2,4 m |
|---|---|---|---|---|
| PUISSANCE | CHARGE DU CHARGEUR | ROTATION | GODET AVANT | FOUILLE MAXI |

## ÉQUIPEMENTS ET POINTS CLÉS

- Moteur LAIDONG EURO V, 18,8 kW
- Ponts ISUZU 50
- Transmission hydrodynamique
- Freinage à disque à étrier, commande air sur huile
- Godet avant 1 600 mm, 0,6 m³
- Godet arrière 0,12 m³, rotation 180°
- 4 roues motrices
- Livrée avec trousse à outils

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

Moteur Laidong EURO V

ISUZU Ponts Isuzu 50

# CLC T 3000 : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Dimensions hors tout | **5 200 × 1 600 × 2 560 mm** |
| Empattement | **1 120 mm** |
| Entraînement | **4 roues motrices** |
| Poids | **3 tonnes (3 000 kg)** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Charge maximale | **1 000 kg** |
| Largeur du godet | **1 600 mm** |
| Capacité du godet | **0,6 m³** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,12 m³** |
| Profondeur de fouille | **2,4 m** |
| Rotation | **180°** |

| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Moteur | **LAIDONG EURO V** |
| Puissance nominale | **18,8 kW** |
| Ponts | **ISUZU 50** |
| Transmission | **Hydrodynamique** |

| FREINAGE ET RÉSERVOIRS | |
|---|---|
| Freinage | **Disque à étrier, commande air sur huile** |
| Réservoir de gazole | **47,5 l** |
| Réservoir d'huile hydraulique | **47,5 l** |
| Livrée avec | **Trousse à outils** |

| OPTIONS ET PIÈCES, PRIX EN EUROS | |
|---|---|
| Climatisation chaud et froid | **1 123 €** |
| Godet avant 4 en 1 de 1,6 m (en remplacement) | **1 348 €** |
| Pneus 31×15.50-15 sculptures Chevron larges renforcés (en remplacement) | **674 €** |
| Kit fourches de manutention 2 T | **1 011 €** |
| Attache rapide hydraulique avant | **674 €** |
| Attache rapide hydraulique arrière | **674 €** |
| Jeu de tuyauterie hydraulique, l'unité | **337 €** |
| Godet de nivellement de 1 m | **674 €** |
| Godet de creusement de 30 cm | **270 €** |
| Godet de creusement de 50 cm | **494 €** |
| Triple filtre moteur (huile, gazole, air), l'unité | **56 €** |
| Dents de godet chargeur avec boulons et écrous, le lot de 5 | **67 €** |
| Dents de pelle arrière avec axes, le lot de 5 | **112 €** |
| Pompe de frein | **34 €** |
| Filtre à huile hydraulique, l'unité | **22 €** |
| Filtre de transmission, l'unité | **22 €** |




PROMOTION

TRACTO-PELLE

# CLC T 4000

- **Levage 1,5 t maxi**
- **Profondeur de fouille maxi 2,2 m**
- **Portée maxi de flèche 3,68 m**

**PRIX PROMOTION**

~~22 990 €~~

**21 990 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 50 ch | 4 000 kg | 2,2 m | 0,5 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT |

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine luxe, pare-brise teinté, essuie-glaces avant et arrière
- Caméra de recul et de travail arrière
- Climatisation montée en cabine
- Joystick pour le godet avant
- Moteur diesel Xinchai 4 cylindres
- Boîte hydrostatique 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide
- Godet avant TP 1/4 de 1,8 m de large, dents boulonnées
- 3 godets rétro, taille au choix
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée sur console réglable
- Fauteuil pivotant avec accoudoir
- 2 joysticks hydrauliques aux normes CE
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans, couleur jaune et gris

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

Moteur diesel Xinchai

# CLC T 4000 : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **4,75 × 1,8 × 2,45 m** |
| Poids à vide | **4 000 kg** |
| Empattement | **2,10 m** |
| Garde au sol | **200 mm** |
| Rayon de braquage | **3,4 m** |
| Angle de braquage | **33°** |
| Pneus | **825-16 (option 800 €)** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,5 m³** |
| Largeur du godet | **1,8 m** |
| Hauteur de vidage | **3 m** |
| Hauteur de déversement | **2,95 m** |
| Distance de déversement | **1,16 m** |
| Levage godet / fourches | **1 200 / 1 500 kg** |
| Temps de montée du godet | **9 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,15 m³** |
| Profondeur de fouille | **2,2 m** |
| Hauteur de la pelle | **3,2 m** |
| Portée maxi de flèche | **3,68 m** |
| Pivotement | **180°** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Diesel Xinchai** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe, 4,1 l** |
| Puissance | **50 ch** |
| Régime | **1 950 / 2 200 tr/min** |
| Préchauffage | **Électrique antigel, 240 V** |

| TRANSMISSION ET FREINS | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Hydrostatique 4x4 à 2 vitesses, synchro** |
| Ponts moteurs | **Renforcés** |
| Freins | **4 freins à tambour** |

| HYDRAULIQUE ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pompe de travail | **CBF32, 16 MPa (160 bar)** |
| Direction assistée | **ZK16** |



TRACTO-PELLE

# CLC 3CX (T 88)

- **Série tracto-pelles CLC TRAX**
- **Moteur Yuchai 75 / 85 kW**
- **Poids en service de 7 640 à 8 850 kg**

**PRIX DU PACK**

**37 990 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 75 / 85 kW | de 7 640 à 8 850 kg | 4,08 m | 1,0 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GgodET AVANT |

## POINTS CLÉS

- Moteur Yuchai 4 cylindres, 4,8 l, 75 / 85 kW
- Couple maxi 400 N·m au moins, à 1 500 tr/min
- Boîte à arbres parallèles powershift, 2 AV / 2 AR
- Convertisseur de couple YJ280 simple étage
- Vitesse maxi 22 km/h
- Pneus 14-17.5 / 19.5L-24
- Charge nominale du chargeur 2 500 kg
- Godet avant 1,0 m³, force d'arrachement 38 kN
- Godet rétro 0,3 m³, pivotement 190°
- Profondeur de fouille maxi 4 082 mm
- Force de creusement du godet 46,5 kN
- Pont à double réduction, 8,5 t par pont
- Frein de service à étrier, air sur huile
- Direction assistée, braquage ± 36°

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

YUCHAI Moteur Yuchai 4 cylindres, 4,8 l

POWERSHIFT Boîte à arbres parallèles

# CLC 3CX (T 88) : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids en service | **de 7 640 à 8 850 kg** |
| Dimensions L × l × H | **6 170 × 2 268 × 3 760 mm** |
| Empattement | **2 370 mm** |
| Garde au sol | **300 mm** |
| Rayon de braquage | **5 018 mm** |
| Angle de braquage | **± 36°** |
| Pneus | **14-17.5 / 19.5L-24** |
| Pression des pneus AV / AR | **0,22 MPa** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **1,0 m³** |
| Charge nominale | **2 500 kg** |
| Force d'arrachement | **38 kN** |
| Hauteur de déversement | **2 770 mm** |
| Distance de déversement | **925 mm** |
| Temps de levage | **5,4 s** |
| Temps de descente | **3,1 s** |
| Temps de vidage | **2,0 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,3 m³** |
| Profondeur de fouille maxi | **4 082 mm** |
| Pivotement | **190°** |
| Force de creusement, godet | **46,5 kN** |
| Force de creusement, bras | **31 kN** |
| Force de traction maxi | **39 kN** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Yuchai (Yuchai Power)** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe** |
| Cylindrée | **4,8 l** |
| Alésage × course | **108 × 132 mm** |
| Puissance nominale | **75 / 85 kW** |
| Régime nominal | **2 200 tr/min** |
| Couple maxi | **400 N·m au moins, à 1 500 tr/min** |
| Consommation mini | **230 g/kWh au plus** |

| TRANSMISSION | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Arbres parallèles powershift** |
| Rapports | **2 AV, 2 AR** |
| Vitesse maxi | **22 km/h** |
| Convertisseur de couple | **YJ280, simple étage, 3 éléments** |
| Rendement maxi | **84,4 %** |
| Pression d'entrée | **1,3 à 1,5 MPa** |
| Pression de sortie | **0,25 à 0,3 MPa** |
| Pression d'embrayage | **1 373 à 1 569 kPa** |
| Refroidissement | **Huile sous pression, circulation** |

| PONTS, FREINS ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pont | **Conventionnel, double réduction** |
| Charge nominale du pont | **8,5 t** |
| Réducteur final | **Simple étage** |
| Frein de service | **À étrier, air sur huile** |
| Frein de stationnement | **Manuel** |
| Direction | **BZZ5-250, pression 14 MPa** |



TRACTO-PELLE

# CLC 8000 (T 7600)

- **Levage jusqu'à 2,5 t**
- **Profondeur de fouille maxi 4,0 m**
- **Portée maxi de flèche 5,7 m**

**PRIX DU PACK**

**38 000 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 103 ch (76 kW) | 8 000 kg | 4,0 m | 1,0 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT |

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine panoramique luxe ROPS
- Moteur turbo diesel Yunnei 4 cylindres, 103 ch
- Convertisseur hydrostatique à vitesse variable, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide
- Godet avant TP4 de 2,3 m de large, dents boulonnées
- 3 godets rétro, taille au choix
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée sur console réglable
- Fauteuil pivotant avec accoudoir
- Climatisation automatique
- 8 joysticks hydrauliques aux normes CE
- Lot important de pièces de rechange
- Vitesse maxi 30 km/h
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

Moteur turbo diesel Yunnei

# CLC 8000 (T 7600) : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **7,5 × 2,2 × 2,9 m** |
| Poids à vide | **8 000 kg** |
| Empattement | **2,3 m** |
| Garde au sol | **300 mm** |
| Rayon de braquage | **6,7 m** |
| Angle de braquage | **33°** |
| Pneus AV / AR, jantes larges | **14-17,5 / 19,5 L 24, profil agricole** |
| Vitesse maxi | **30 km/h** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **1,0 m³** |
| Hauteur de vidage | **2,67 m** |
| Hauteur de déversement | **2,6 m** |
| Distance de déversement | **1,7 m** |
| Levage godet / fourches | **2 500 / 2 700 kg** |
| Temps de montée des godets | **2 / 3,1 / 5,4 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,3 m³** |
| Profondeur de fouille | **4,0 m** |
| Hauteur de la pelle | **3 m** |
| Portée maxi de flèche | **5,7 m** |
| Pivotement | **190°** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Turbo diesel Yunnei** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe, turbo** |
| Cylindrée | **4 l** |
| Puissance | **76 kW (103 ch)** |
| Régime | **1 950 / 2 200 tr/min** |
| Préchauffage | **Électrique antigel, 220 / 240 V** |

| TRANSMISSION ET FREINS | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Hydrostatique 4x4 à vitesse variable YJ 280, synchro** |
| Ponts moteurs | **Renforcés** |
| Freins | **4 freins à disque** |

| HYDRAULIQUE ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pompe de travail | **CBF32, 18 / 22 MPa (220 bar)** |
| Direction assistée | **ZK16** |



TRACTO-PELLE

# CLC 8800 (variante Cummins)

- **Levage jusqu'à 2,5 t, godet standard**
- **Profondeur de fouille maxi 4,0 m**
- **Portée maxi de flèche 5,7 m**

**PRIX DU PACK**

**39 500 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 110 HP | 8 000 kg | 4,0 m | 1,2 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT |

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine panoramique luxe ROPS
- Moteur turbo diesel Cummins 4BT3,9C, 110 HP
- Convertisseur hydrostatique à vitesse variable, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide
- Godet avant TP4 de 2,3 m de large, dents boulonnées
- 3 godets rétro, taille au choix
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée sur console réglable
- Fauteuil pivotant avec accoudoir
- Climatisation automatique
- 8 joysticks hydrauliques aux normes CE
- Lot important de pièces de rechange
- Vitesse maxi 30 km/h
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

Moteur Cummins 4BT3,9C

# CLC 8800 (variante Cummins) : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **7,5 × 2,2 × 2,9 m** |
| Poids à vide | **8 000 kg** |
| Empattement | **2,3 m** |
| Garde au sol | **300 mm** |
| Rayon de braquage | **6,7 m** |
| Angle de braquage | **33°** |
| Pneus AV / AR, jantes larges | **14-17,5 / 19,5 L 24, profil agricole** |
| Vitesse maxi | **30 km/h** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **1,2 m³** |
| Hauteur de vidage | **2,67 m** |
| Hauteur de déversement | **2,6 m** |
| Distance de déversement | **1,7 m** |
| Levage godet / fourches | **2 500 / 2 700 kg** |
| Temps de montée des godets | **2 / 3,1 / 5,4 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,3 m³** |
| Profondeur de fouille | **4,0 m** |
| Hauteur de la pelle | **5,9 m** |
| Portée maxi de flèche | **5,7 m** |
| Pivotement | **190°** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Cummins 4BT3,9C** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe, turbo** |
| Cylindrée | **3,9 l** |
| Puissance | **110 HP** |
| Régime | **1 950 / 2 200 tr/min** |
| Préchauffage | **Électrique antigel, 220 / 240 V** |

| TRANSMISSION ET FREINS | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Hydrostatique 4x4 à vitesse variable YJ 280, synchro** |
| Ponts moteurs | **Renforcés** |
| Freins | **4 freins à disque** |

| HYDRAULIQUE ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pompe de travail | **CBF32, 18 / 22 MPa (220 bar)** |
| Direction assistée | **ZK16** |



TRACTO-PELLE

# CLC 9000

- **Levage jusqu'à 2 t, godet Drop 6/1 avec fourches**
- **Profondeur de fouille maxi 4,0 m**
- **Portée maxi de flèche 5,7 m**

**PRIX DU PACK**

**44 500 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 113 ch | 9 000 kg | 4,0 m | 1,2 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT |

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine panoramique luxe ROPS
- Moteur turbo diesel Cummins 4BT3,9C, 113 ch
- Convertisseur hydrostatique à vitesse variable, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide
- Extension de flèche rétro hydraulique
- Godet avant TP4 de 2,3 m de large, dents boulonnées
- 3 godets rétro, taille au choix
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée sur console réglable
- Fauteuil pivotant avec accoudoir
- Climatisation automatique
- 8 joysticks hydrauliques aux normes CE
- Lot important de pièces de rechange
- Vitesse maxi 30 km/h
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

Moteur Cummins 4BT3,9C

# CLC 9000 : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **7,5 × 2,2 × 2,9 m** |
| Poids à vide | **9 000 kg** |
| Empattement | **2,3 m** |
| Garde au sol | **300 mm** |
| Rayon de braquage | **6,7 m** |
| Angle de braquage | **33°** |
| Pneus AV / AR, jantes larges | **14-17,5 / 19,5 L 24, profil agricole** |
| Vitesse maxi | **30 km/h** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **1,2 m³** |
| Hauteur de vidage | **2,67 m** |
| Hauteur de déversement | **2,6 m** |
| Distance de déversement | **1,7 m** |
| Levage godet / fourches | **2 000 / 2 400 kg** |
| Temps de montée des godets | **2 / 3,1 / 5,4 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,3 m³** |
| Profondeur de fouille | **4,0 m** |
| Hauteur de la pelle | **5,9 m** |
| Portée maxi de flèche | **5,7 m** |
| Pivotement | **190°** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Cummins 4BT3,9C** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe, turbo** |
| Cylindrée | **3,9 l** |
| Puissance | **113 ch** |
| Régime | **1 950 / 2 200 tr/min** |
| Préchauffage | **Électrique antigel, 220 / 240 V** |

| TRANSMISSION ET FREINS | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Hydrostatique 4x4 à vitesse variable YJ 280, synchro** |
| Ponts moteurs | **Renforcés** |
| Freins | **4 freins à disque** |

| HYDRAULIQUE ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pompe de travail | **CBF32, 18 / 22 MPa (220 bar)** |
| Direction assistée | **ZK16** |



TRACTO-PELLE

# CLC 8800 (variante Yuchai)

- **Levage jusqu'à 2,5 t**
- **Force de traction 63 kN, force de creusement 49 kN**
- **Profondeur de fouille maxi 3,8 m, portée 5 m avec extension**

**PRIX DU PACK**

**48 000 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 110 ch | 8 800 kg | 3,8 m | 1,2 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT |

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine panoramique luxe ROPS
- Moteur turbo diesel Yuchai 4 cylindres, 110 ch
- Convertisseur 315, 4 vitesses AV / AR variables, 4x4 permanent
- Attache avant hydraulique rapide
- Godet avant de 2,5 m de large, dents boulonnées
- 2 godets rétro, taille au choix
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée sur console réglable
- Fauteuil suspendu pivotant avec accoudoir
- Climatisation automatique
- 8 joysticks hydrauliques aux normes CE
- Lot important de pièces de rechange
- Vitesse maxi 32 km/h
- Réservoir de carburant 125 l, réservoir hydraulique 120 l
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

YUCHAI Moteur turbo diesel Yuchai

CARRARO Ponts moteurs Carraro

# CLC 8800 (variante Yuchai) : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **6,54 × 2,54 × 3,2 m** |
| Poids à vide | **8 800 kg** |
| Empattement | **2,35 m** |
| Garde au sol | **300 mm** |
| Rayon de braquage | **5,7 m** |
| Angle de braquage | **33°** |
| Pneus AV / AR, jantes larges | **16,9 / 28, profil agricole** |
| Vitesse maxi | **32 km/h** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **1,2 m³** |
| Largeur du godet | **2,5 m** |
| Hauteur de vidage | **3,9 m** |
| Hauteur de déversement | **3,9 m** |
| Distance de déversement | **1 m** |
| Levage godet / fourches | **2 200 / 2 500 kg** |
| Temps de montée des godets | **2 / 3,1 / 5 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,4 m³** |
| Profondeur de fouille | **3,8 m** |
| Hauteur de la pelle | **5,3 m** |
| Portée maxi avec extension | **5 m** |
| Pivotement | **190°** |
| Force de traction | **63 kN** |
| Force de creusement | **49 kN** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Turbo diesel Yuchai YC4A105Z-T20** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe** |
| Cylindrée | **4,8 l** |
| Puissance | **110 ch** |
| Régime | **2 300 tr/min** |
| Réservoir de carburant | **125 l** |
| Préchauffage | **Électrique antigel, 220 / 240 V** |

| TRANSMISSION ET FREINS | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Synchro à commande électro-hydraulique, 4 AV / 4 AR** |
| Ponts moteurs | **Carraro (Italie), double réduction, final 26,32 / 26,43 M** |
| Freins | **4 freins à disque** |

| HYDRAULIQUE ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pompe de travail | **CBF32, 18 / 22 MPa (220 bar)** |
| Réservoir hydraulique | **120 l** |
| Direction assistée | **BZZ5/250** |



TRACTO-PELLE

# CLC 10 000

- **Levage jusqu'à 2,5 t**
- **Force de traction 63 kN, force de creusement 49 kN**
- **Profondeur de fouille maxi 3,8 m, portée 5 m avec extension**

**PRIX DU PACK**

**49 000 €**

**GARANTIE 2 ANS**

| 110 ch | 10 000 kg | 3,8 m | 1,2 m³ |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | POIDS | FOUILLE MAXI | GODET AVANT |

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine panoramique luxe ROPS
- Moteur turbo diesel Yuchai 4 cylindres, 110 ch
- Convertisseur 315, 4 vitesses AV / AR variables, 4x4 permanent
- Attache avant hydraulique rapide
- Godet avant de 2,5 m de large, dents boulonnées
- 2 godets rétro, taille au choix
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée sur console réglable
- Fauteuil suspendu pivotant avec accoudoir
- Climatisation automatique
- 8 joysticks hydrauliques aux normes CE
- Lot important de pièces de rechange
- Vitesse maxi 32 km/h
- Réservoir de carburant 125 l, réservoir hydraulique 120 l
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

**COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ**

YUCHAI Moteur turbo diesel Yuchai

CARRARO Ponts moteurs Carraro

# CLC 10 000 : SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **6,54 × 2,54 × 3,2 m** |
| Poids à vide | **10 000 kg** |
| Empattement | **2,35 m** |
| Garde au sol | **300 mm** |
| Rayon de braquage | **5,7 m** |
| Angle de braquage | **33°** |
| Pneus AV / AR, jantes larges | **16,9 / 28, profil agricole** |
| Vitesse maxi | **32 km/h** |

| CHARGEUR AVANT | |
|---|---|
| Capacité du godet | **1,2 m³** |
| Largeur du godet | **2,5 m** |
| Hauteur de vidage | **3,9 m** |
| Hauteur de déversement | **3,9 m** |
| Distance de déversement | **1 m** |
| Levage godet / fourches | **2 200 / 2 500 kg** |
| Temps de montée des godets | **2 / 3,1 / 5 s** |

| PELLE RÉTRO | |
|---|---|
| Capacité du godet | **0,4 m³** |
| Profondeur de fouille | **3,8 m** |
| Hauteur de la pelle | **5,3 m** |
| Portée maxi avec extension | **5 m** |
| Pivotement | **190°** |
| Force de traction | **63 kN** |
| Force de creusement | **49 kN** |

| MOTEUR | |
|---|---|
| Marque | **Turbo diesel Yuchai YC4A105Z-T20** |
| Type | **4 cylindres en ligne, injection directe** |
| Cylindrée | **4,8 l** |
| Puissance | **110 ch** |
| Régime | **2 300 tr/min** |
| Réservoir de carburant | **125 l** |
| Préchauffage | **Électrique antigel, 220 / 240 V** |

| TRANSMISSION ET FREINS | |
|---|---|
| Boîte de vitesses | **Synchro à commande électro-hydraulique, 4 AV / 4 AR** |
| Ponts moteurs | **Carraro (Italie), double réduction, final 26,32 / 26,43 M** |
| Freins | **4 freins à disque** |

| HYDRAULIQUE ET DIRECTION | |
|---|---|
| Pompe de travail | **CBF32, 18 / 22 MPa (220 bar)** |
| Réservoir hydraulique | **120 l** |
| Direction assistée | **BZZ5/250** |

# RAPPEL DES PRIX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLC T 3000** BEST SELLER | 18,8 kW \| 4 roues motrices | | **21 000 €** |
| **CLC T 4000** | 50 ch \| 4 000 kg | ~~22 990 €~~ | **21 990 €** |
| **CLC 3CX (T 88)** | 75 / 85 kW \| de 7 640 à 8 850 kg | | **37 990 €** |
| **CLC 8000 (T 7600)** | 103 ch (76 kW) \| 8 000 kg | | **38 000 €** |
| **CLC 8800 (variante Cummins)** | 110 HP \| 8 000 kg | | **39 500 €** |
| **CLC 9000** | 113 ch \| 9 000 kg | | **44 500 €** |
| **CLC 8800 (variante Yuchai)** | 110 ch \| 8 800 kg | | **48 000 €** |
| **CLC 10 000** | 110 ch \| 10 000 kg | | **49 000 €** |

Prix en euros, tels qu'indiqués sur la fiche de chaque modèle. Photos et données non contractuelles, susceptibles de changer.

**CLC E POWER**

**06 30 08 45 92**

**scip.ventetp@gmail.com**

**www.clcepower.fr**

facebook.com/318252241361733